

4.2 Dimensioni di ingombro

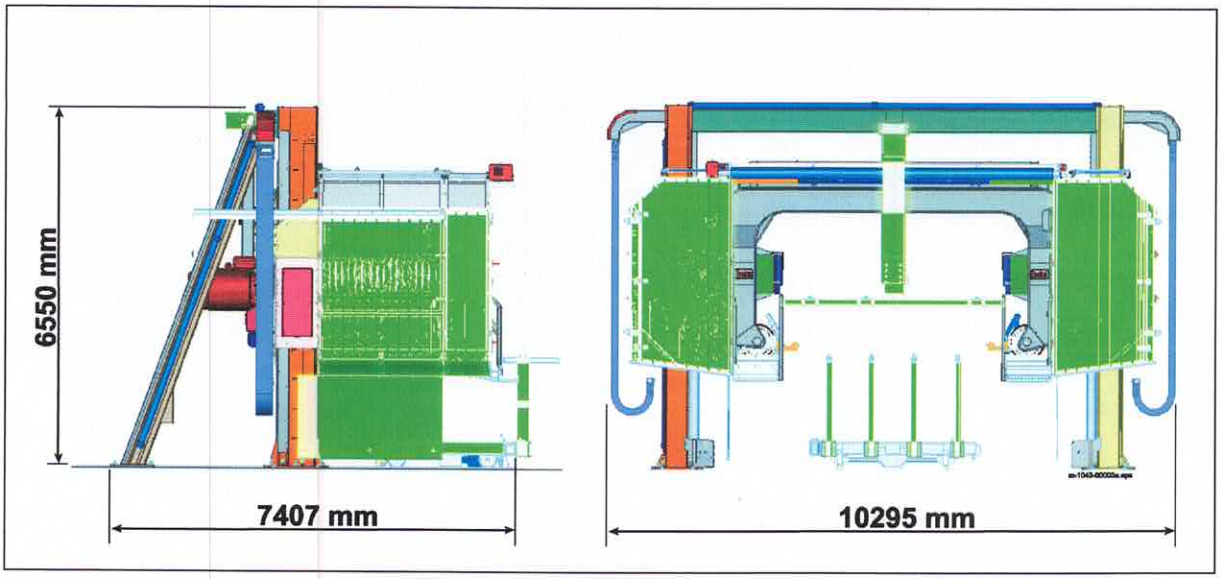

4.3 Assi macchina

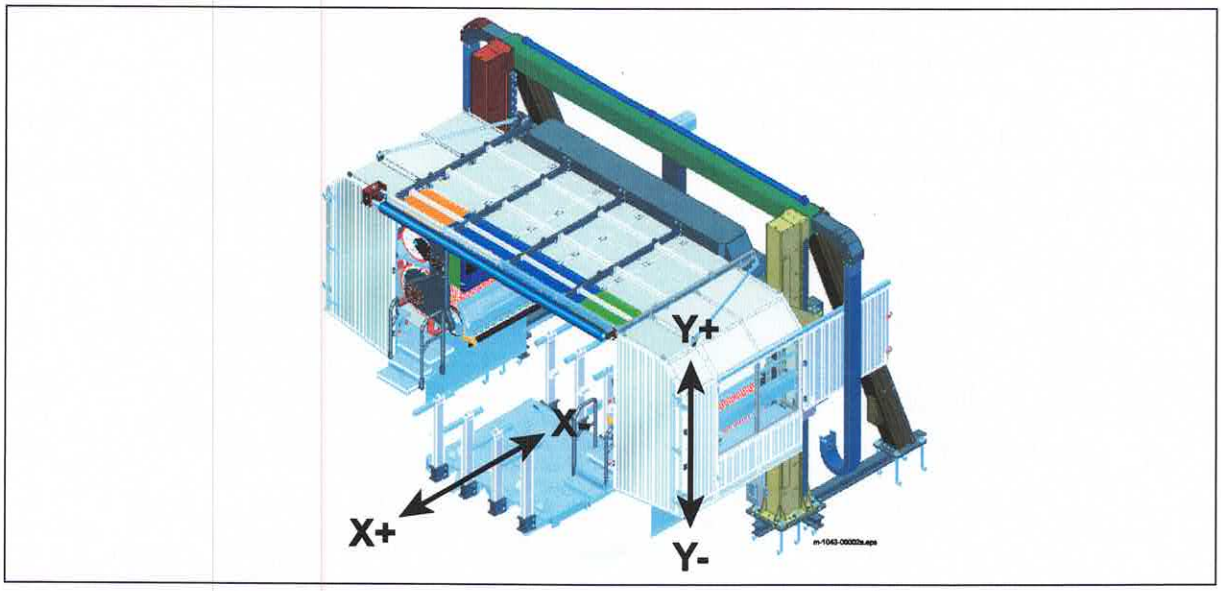

OGNI DIRITTO SUI CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO APPARTIENE A BRETON S.P.A. ED È RISERVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA RIPRODUZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIVULGAZIONE E LA DISTRIBUZIONE, TOTALE O PARZIALE, DI TUTTO IL MATERIALE CONTENUTO IN QUESTO DOCUMENTO SONO ESPRESSAMENTE VIETATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI BRETON S.P.A.

4.4 Dati tecnici macchina

	U.M.	
Lunghezza fili (tensionato a 35 kg)	mm	20330
Diametro filo	mm	6,3
Pressione di esercizio centralina di Tensionamento	bar	20
Numero massimo fili per segagione a 20 mm	n.	70
Numero massimo fili per segagione a 30 mm	n.	52
Passo gole guidafilo	mm	9,3
Spessore lastra	mm	20 / 30
Massa della macchina	kg	50000
Larghezza massima di taglio	mm	1920,6
Velocità rotazione fili (min – max)	m/sec	10-32
Velocità rotazione salita - discesa	mm/h	50-30000
Pressione acqua	bar	2
Portata acqua per filo	litri	10
Motore azionamento fili	kW	315
Potenza totale installata	kW	330
Pressione di esercizio centralina di Sollevamento (min – max)	bar	155 - 165

CARRO PORTABLOCCHI	**U.M.**	**CF263040**
Lunghezza	mm	3000
Larghezza	mm	2600
Scartamento ruote	mm	1856
Massa della macchina	kg	1600
Portata	kg	40000
Motore	kW	1,5

4.5 Dati rumore

	U.M.	
Livello pressione acustica sul posto di lavoro	dB (A)	106,1
Livello potenza acustica sul posto di lavoro	dB (A)	126,4

OGNI DIRITTO SUI CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO APPARTIENE A BRETON S.P.A. ED È RISERVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. LA RIPRODUZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIVULGAZIONE E LA DISTRIBUZIONE, TOTALE O PARZIALE, DI TUTTO IL MATERIALE CONTENUTO IN QUESTO DOCUMENTO SONO ESPRESSAMENTE VIETATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI BRETON S.P.A.